

WINTER GARTEN

JEDER TAG EIN KURZURLAUB





DER WINTERGARTEN – MEIN ORT DER ENTSPANNUNG

Erweitern Sie Ihren Wohnraum mit einem Sunparadise-Wintergarten – ein eleganter Anbau, der Ihrem Haus eine besondere Note verleiht. Geniessen Sie lichtdurchflutete Mehr-Räume, die zudem Schutz vor Regen, Wind und Kälte gewähren. Unsere System-Vielfalt erlaubt massgeschneiderte Lösungen – abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Ein WINTERGARTEN ...

von Sunparadise erschliesst Wohnraum und steigert Ihre Lebensqualität in einzigartiger Weise. Lichtdurchflutete Räume vermitteln auch im Winter das Gefühl einer warmen Sommerbrise und schnell wird Ihr Wintergarten zum eigentlichen Mittelpunkt Ihres Hauses. Genuss pur während 365 Tagen pro Jahr ist garantiert – geschützt und wohlig warm verbringen Sie Ihre schönste Zu-Hause-Zeit in einem Glasbau; designt und umgesetzt nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen. Verwirklichen Sie mit einem Wintergarten von Sunparadise Ihre Wohnträume.

Ihr Wunsch – unsere Leidenschaft!

Dachsystem – innenliegende Statik

HAWAII 80

Dachfenster

KOMET 55

Faltwand-/Verglasungssystem

SUPERTHERM 80

Faltwand-/Verglasungssystem

THERMO 60

Schiebewand

THERMOSLIDE 80

Schiebewand

ISO 41

Hebe-Schiebewand

BALI 60

Schiebe-Stapelwand

MONOSLIDE 60/80



CHECKLISTE

«Wie möchte ich meinen Winter- oder Sommergarten optimal nutzen; sollen die Wände geschoben, gefaltet oder gestapelt werden; welche Beschattung stelle ich mir vor?» Ihre Fragen werden «endlos» sein. Finden Sie mit Hilfe dieser kurzen Checkliste heraus, welche Bedürfnisse Sie an Ihren neuen Winter-/Sommergarten stellen, und erfahren Sie von Ihrem Fachpartner, welches Sunparadise-System optimal damit harmoniert.

MEINE BEDÜRFNIS-CHECKLISTE

1. NUTZUNG

- Terrassenüberdachung
Frühling/Sommer/Herbst
- Pflanzenüberwinterung
- ganzjähriger Wohnraum
- Glashaus
- _____
- _____

2. DACHVARIANTEN

- Glasdach
- Flachdach
- Flachdach mit Oberlicht
- Glasfassade
- _____
- _____

3. ÖFFNUNGSARTEN FRONTEN

- Schiebetüren
- Drehtüren
- Rollwände
- Faltwände
- Schiebe-Stapelwände
- Fenster
- _____
- _____

4. VERBINDUNG ZUM HAUPTGEBÄUDE

- permanent offen
- Haus- oder Terrassentüren
- Faltanlage
- Schiebetüren
- Vollglas-Raumteiler
- _____
- _____

5. VERGLASUNG

- Einfach-Verglasung
- Isolierglas 2-fach
- Isolierglas 3-fach
- Sonnenschutzglas
- Schallschutzglas
- Sicherheitsglas ESG
- Sicherheitsglas VSG
- selbstreinigendes Glas
- Heat-mirror-Glas – hochisolierend
- _____
- _____

6. BELÜFTUNG/KÜHLUNG

- Kippfenster
- Dachfenster
- Walzenlüfter
- Ventilator
- Wärmepumpe
- _____
- _____

7. BESCHATTUNG

- Aussen
 - Dach
 - Seitenelemente
- Innen
 - Dach
 - Seitenelemente
- _____
- _____

8. BESCHATTUNGSSTEUERUNG

- automatisch
- manuell
- _____
- _____

9. HEIZUNG

- beheizt: Zentralheizung Öl/Gas; Fussbodenheizung; Wärmepumpe
- temperiert (z.B. Heizstrahler)
- unbeheizt
- _____
- _____

10. BODEN

- Betonfundament
- Parkett
- Laminat
- Sockelfundament
- Plättli
- Steinfliesen
- _____
- _____

11. BELEUCHTUNG

- LED-Strahler
- indirekte Beleuchtung
- _____
- _____

DACHSYSTEME

Zu jeder Jahreszeit wie unter freiem Himmel inmitten von saftigem Grün oder weiss gepuderten Schneelandschaften sitzen. Geschützt und wohlig warm bei Nacht in den Sternenhimmel blicken. So könnten Sie als Besitzer eines Wintergartens den Sommer länger auskosten und den Winter in gemütlicher Atmosphäre geniessen.

Träumen Sie auch davon? Dann sind Sie bei Sunparadise genau richtig. Hier kommen unsere Wintergärten ins Spiel. Sie bieten Ihnen Schutz vor Wind, Regen, Schnee und spenden Schatten bei grosser Hitze oder ermöglichen einen lichtdurchfluteten Raum während düsteren Wintermonaten.

Es stehen vielfältige Möglichkeiten in zeitlosem Design zur Verfügung. Entdecken Sie auch die zahlreichen Öffnungsvarianten. Abgerundet wird unser Angebot durch eine abgestimmte LED-Beleuchtung und hochwertige Pulverbeschichtung.

HAWAII 80 (365 Tage geniessen)

Flexibles, variantenreiches Wintergarten-Konstruktionssystem. Die konsequente thermische Trennung und Isolation ermöglicht ein angenehmes Raumgefühl.

KOMET 55 (Dachfenster)

Thermisch getrenntes Profilsystem für Dachfenster.

→ **Vergleichen Sie auch aus dem Sommergarten-Angebot HAWAII 40 und HAWAII 60**

Nutzen Sie unser langjähriges Know-How und informieren Sie sich bei Ihrem Fachpartner. Weitere hilfreiche Angaben finden Sie auch unter **www.sunparadise.com**

| DACHSYSTEME | WINTERGARTEN | SOMMERGARTEN | |
|-----------------|----------------------------------|--|---|
| | HAWAII 80 | HAWAII 40 | HAWAII 60 |
| Profil-Position | innenliegend | aussen-/innenliegend | innenliegend |
| Glas-Art | Isolierglas | einfach + Isolierglas | einfach + Isolierglas |
| Dach-Form | alle Typen | alle Typen | alle Typen |
| Isolation | alle Bauteile | nur über Glas | nur über Glas |
| Grössen | grenzenlos | grenzenlos | grenzenlos |
| Nutzung | 365 Tage im Jahr | ca. 200 Tage im Jahr | ca. 250 Tage im Jahr |
| Unterbau | isoliert | nur unisoliert | teilisoliert unisoliert |
| Einsatz | Wohnraum Wohnraum-Erweiterung | Terrasse Carport Pool Eingang | teilisoliert: Terrasse Pool Eingang Pflanzenüberwinterung |
| Lüftung Dach | Dachfenster Querlüftung | Schuppenlüfter Dachfenster | Dachfenster |
| Beschattung | innen und aussen | innen und aussen | innen und aussen |



HAWAII 80

Eine flexible Konstruktion, die mit Variantenreichtum die eindruckliche Vielfalt der Wintergarten-Architektur unterstützt.

HAWAII 80 beinhaltet ein formschönes, zeitloses Design unterschiedlichster Dachformen und erlaubt es, anspruchsvolle Konstruktionen ebenso wie effiziente Standardlösungen umzusetzen. Mit seiner konsequenten thermischen Trennung und Isolation sowie der Möglichkeit, innen und aussen unterschiedliche Farben einzusetzen, werden Ihre Wintergarten-Träume wahr. Die Möglichkeiten reichen von einer schlanken Isolierung für die Übergangszeit bis hin zum voll isolierten, beheizten Wohn-Wintergarten mit Haus-Klima.

System mit thermischer Trennung und hoher Isolierung

- Modulares Dachsystem; auch geeignet für Satteldächer
- Sehr grosse Dächer mit zusätzlichen Statikstützprofilen möglich
- Extrem grosse Spannweiten umsetzbar
- Beleuchtung in Sparren möglich
- Rafflamellen-Storenkasten integrierbar; Vorbereitung für Aussendach-Beschattung
- Zwei Farben innen und aussen möglich

Einsatzbereiche

Wohnraum-Erweiterung, An- oder freistehender Glasbau zur Nutzung als Bibliothek, Wellness-Oase o.Ä. Geeignet für die Pflanzenüberwinterung, als Raumteiler, für Arbeitsplätze, Geschäftseingänge usw.







KOMET 55

Das thermisch getrennte Profilsystem für Dach- und Kippfenster.

KOMET 55 ist für den Einbau in Wintergärten ebenso wie für individuell gestaltete Lichtkuppeln vorgesehen. Öffnen lässt es sich wahlweise mit Handkurbel oder elektrischem Kettenantrieb.

Dachflächenfenster aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen

- Öffnung des Dachfensters wahlweise oben, unten, links oder rechts
- Mittels Stufenisolierverglasung kann das Dachwasser ungehindert abfließen (keine Schmutzränder)
- Auch abgeschrägt oder als Vieleck erhältlich
- Dichtungen in Schwarz; sichtbare Dichtungen auch in Grau oder Weiss
- Stufenisolierverglasung: 28 oder 47 mm
- Grösse: max. 1.10 x 1.40 m
- Glasgewicht: max. 50 kg

Einsatzbereiche

Einbaubar in Wintergärten; als Dachfenster oder Lichtkuppel.



SYSTEME

FALTEN/SCHIEBEN

Wählen Sie das richtige System, um Ihre Räume vor Wind und Wetter zu schützen.

Faltwände

Sunparadise-Faltwände begeistern und bieten Ihnen höchsten Komfort durch eine leichte Handhabung. Die Faltflügel lassen sich auf kleinstem Raum zusammenschieben und können wahlweise einseitig, mittig oder beidseitig öffnend, nach innen oder aussen gefaltet werden. Ein als Türe konstruiertes Element kann für das Öffnen nach innen oder aussen eingesetzt werden. Ein vollständiges Öffnen von grossen Flächen wie auch ein sicheres Schliessen sind gewährleistet.

Schiebewände

Unsere Schiebewände ermöglichen Ihnen freien Zugang zu Mensch, Licht und Luft. Sie kombinieren grossflächige Flügel mit grosszügigen Öffnungsmöglichkeiten.

Durch die Mehrgleisigkeit öffnet sich Ihre Glasfront weitgehend; dabei bleiben die Flügel auf der Schiene, ohne Platz nach innen oder aussen zu beanspruchen. Flache Schwellen und schlanke Profile sorgen für Funktionalität und Ästhetik.

Schiebe-Stapelwände

Profitieren Sie von einer maximalen Gestaltungsfreiheit mit unseren Schiebe-Stapelwänden, bei denen eine Vielzahl einzelner Flügel auf derselben schlanke Schiene gleiten, um dann seitlich in einem kompakten Parkraum verstaut zu werden. Es ist möglich, die Flügel von 90 bis 270° über Eck zu führen. Bei bodenbündiger Montage lassen sich so beliebig grosse, schwellenlose Öffnungen erreichen. Eine spezielle Extenderdichtung sorgt für ein rundum wohliges Wohnraum-Gefühl.

| SYSTEME FALTEN/SCHIEBEN | SUPERTHERM 80 Faltwand | THERMO 60 Faltwand | THERMOSLIDE 80 Schiebewand | ISO 41 Schiebewand | BALI 60 Hebe-Schiebewand | MONOSLIDE 60/80 Schiebe-Stapelwand |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Anlagen-Breite | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m |
| Element-Höhe | bis 2.7 m | bis 2.7 m | bis 2.8 m | bis 2.6 m | bis 2.8 m | bis 2.7 m (80: 2.8 m) |
| Flügel-Breite | bis 1.2 m | bis 1.0 m | bis 2.8 m | bis 2.0 m | bis 2.5 m | bis 1.3 m (80: 1.5 m) |
| Griff-/Verschluss-Varianten | Flachgriffe von innen bedienbar pro Flügel | Flachgriffe von innen bedienbar | Flach- oder Muschelgriffe innen | Türdrücker und Mehrfachverschluss | Handhebel und Mehrfachverschluss | Falztreibriegel |
| Glasdicke | 24 – 62 mm | 16 – 32 mm | 24 – 62 mm | 18 – 24 mm | 18 – 41 mm | 60: 20 – 46 mm 80: 24 – 62 mm |
| Öffnungsart | nach innen oder aussen | nach innen oder aussen | 1- bis 2-gleisig | 1- bis 4-gleisig 1 – 8 Flügel | 1- bis 3-gleisig | 1-gleisig Parkraum nach innen |
| Aufhängung | oben hängend oder unten laufend | oben hängend oder unten laufend | unten laufend Extenderdichtung | unten laufend | unten laufend heben-schieben | unten laufend Extenderdichtung |
| Bodenschiene | bodenbündig oder mit Anschlag | Anschlag- und Umklappprofil | optional Anschlussprofil bodenbündig | teilweise versenkbar | teilweise versenkbar | schwellenlos, bodenbündig, versenkbar |
| Schallschutz | möglich | gering | möglich | gering | gering | gering |
| Wind-/Schlagregendichte | geprüft | - | geprüft | - | - | - |
| Einbruchhemmung | RC2 | - | RC2 | - | - | - |
| Thermische Trennung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wärmedämmung | ja | nein | ja | nein | nein | 60: nein / 80: ja |



JEDER TAG EIN
KURZURLAUB

LICHTDURCHFLUTETE
WOHNRAUMERWEITERUNG

KREATIVE GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN IN GRÖSSE,
FORM UND FARBE

UNSCHLAGBARES PREIS-
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

GROSSE AUSWAHL AN
STANDARDFARBEN



Ein Wintergarten von Sunparadise erschliesst Wohnraum und steigert Ihre Lebensqualität in einzigartiger Weise. Schnell wird der lichtdurchflutete Glasbau zum eigentlichen Mittelpunkt des Hauses.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten und den auf Sie zugeschnittenen Traum von einem schönen Wohlfühl-Wintergarten verwirklichen.

SUPERTHERM 80

Das Komplettsystem basiert auf einem schlanken, hoch wärme- gedämmten Aluminium-Rahmensystem. Es überzeugt durch hochwertige Verarbeitung und garantiert Stabilität und Langlebigkeit.


Mit dem Einsatz von SUPERTHERM 80 gewinnen Sie an Wohnraum, genießen im Sommer den rasch verfügbaren Freiraum und sparen im Winter viel wertvolle Energie. Viele Optionen kommen Ihnen in der Planung entgegen und sorgen für das gewünschte Ergebnis. Eine konsequente Wärmedämmung verleiht Wohlgefühl und viele Kombinationsmöglichkeiten geben Freiheit in der Gestaltung. Hochwertige Beschläge stellen zudem die Funktion langfristig sicher.

Thermisch getrenntes System mit hoher Wärmedämmung

- Komplettes Programm mit Faltwand, Festverglasung, Türen und Fenstern
- Wohnraum-tauglich
- Faltwand oben- oder untenlaufend lieferbar
- Nach aussen und innen öffnend (Fenster, Faltwand)
- über Eck zu öffnen ohne Pfosten
- Rollstuhl-gängig durch flache Bodenschienen
- Zwei unterschiedliche Farben innen und aussen möglich
- Glasstärken bis 62 mm
- Mit Ausgleichs- und Verstärkungs-Profilen
- Sicherheitsstandard RC2 (WK2) lieferbar
- Auch mit 118 mm Festfenster-Rahmenprofil möglich

Einsatzbereiche

Komplette Wohnraumabschlüsse, Restaurant- und Wintergarten-Verglasungen.

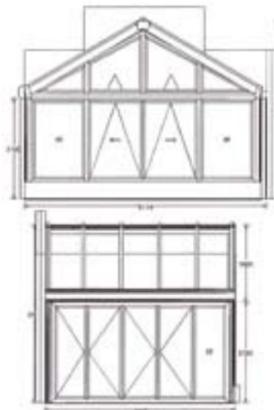



THERMO 60

Verglasungen aller Art im durchdachten System.
Erhältlich sind Faltwände, Fenster und Türen – auf Mass gefertigt.

Das universelle, wärmegeämmte Faltwand- und Verglasungssystem gleitet sanft; dafür sorgen technisch hochwertige Laufrollen. Die Faltwand eignet sich für Flügelbreiten bis 1 m und eine Isolierverglasung bis 32 mm Stärke. Eine individuelle Farb- und Formgebung erfüllt Ihre Wünsche optimal; dabei lassen sich die Faltwände wahlweise nach rechts, links oder beiden Seiten falten; ebenso nach innen oder aussen. Das erste Element kann als Türe von beiden Seiten zugänglich und verschliessbar ausgeführt werden. Fenster und Fensterverglasungen lassen sich im System beliebig kombinieren.

Wärmegeämmtes System mit Teilisolierung

- Möglich sind oben hängende und unten laufende Faltwände
- Faltwand und Fenster nach aussen und innen öffnend
- Glasdicke bis max. 32 mm
- Ausgleichs- und Verstärkungs-Profile lieferbar
- Ideale Bautiefe für die Renovierung
- Auch mit 118 mm Festfenster-Rahmenprofil möglich
- 2 unterschiedliche Farben innen und aussen möglich; breites Standardfarben-Sortiment
- Faltwand mit Reinigungsbeschlag für die Aussenreinigung

Einsatzbereiche

Balkon-, Restaurant-, Showroom-, Sitzplatzverglasungen, Räume mit niedrigen Innentemperaturen, Fenster und Türen.



THERMOSLIDE 80

THERMOSLIDE 80 ist ein hoch-wärmegeämmtes System, das «Schieben ohne Heben» ermöglicht. Die Elemente gleiten leicht auf hochwertigem Edelstahl. Eine perfekte Kombination aus grossen Glasansichten, hoher Wärmedämmung und flacher Schwelle.

Das hoch-isolierte Schiebesystem eignet sich optimal für Wohnraumabschlüsse im hochwertigen Wohnkomfort. Geniessen Sie – sicher vor Wind und Wetter – Wärme und Behaglichkeit. Grossflächige Schiebeflügel sorgen für Transparenz und maximalen Ausblick in die Natur. Auch die breiten Öffnungsmöglichkeiten möchten Sie nicht mehr missen. Sie können alle Elemente beweglich halten oder einzelne davon hinter einem Festelement oder einer Mauer parkieren. 3-fach-Verglasung eignet sich dabei für das hoch-isolierte Rahmenprofil besonders gut.

Modernes, wärmegeämmtes System mit hoher Isolierung

- Schiebesystem ohne Anheben der Elemente (Isolierdichtungen oben und unten)
- Ausführung mit wegschiebbarer Ecke und Ganzglas-Ecken möglich
- Edelstahllaufschiene und Rollen für leichtes Verschieben in alle Richtungen
- Kombinationen mit feststehenden Elementen machbar
- Glasstärken bis 62 mm
- 2 unterschiedliche Farben aussen und innen möglich
- Rollstuhlgängig durch flache Bodenschienen
- Sicherheitsstandard RC2 (WK2) lieferbar
- 1- oder 2-gleisig
- beidseitig verschiebbar oder mit Festelement
- Verschlussüberwachung verfügbar

Einsatzbereiche

Wintergarten, Wohnraumabschluss, in der Gastronomie, Verkaufsraum.







ISO 41

Ein System für vielseitige und anspruchsvolle Anwendungen. Das Raumklima wird durch die thermische Trennung optimal begünstigt.

Dieses Schiebewand-System mit Wärmedämm-Eigenschaften ist aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt. Alle Elemente des 1- bis 4-gleisigen Systems sind frei verschiebbar, wobei das innenlaufende Element mit Mehrfachverschluss und Türdrücker ausgestattet ist.

Die unterschiedliche Profil-Farbwahl für innen und aussen und die schmalen Profile der Mittelpartien bieten grosse Vorteile bei der Verwirklichung Ihrer Wintergarten-Wünsche. Die Elemente sind unten mit höhenverstellbaren Qualitäts-Laufrollen ausgestattet und lassen sich so leicht und leise in jede gewünschte Position verschieben.

Wärmedämmtes System ohne Isolierung

- Wirtschaftliche, kostengünstige Lösung für verschiedene Anwendungen
- Verstellbare Laufrollen – leicht in alle Richtungen verschiebbar
- Eloxierte, austauschbare und sehr stabile Laufschiene
- 1- bis 4-gleisige Ausführung
- 2 unterschiedliche Farben aussen und innen möglich
- Glasstärken bis 24 mm

Einsatzbereiche

Balkon- und Sitzplatzverglasungen, Räume mit niedrigen Innentemperaturen, Verbindungen von Gebäude zu Wintergarten.



BALI 60

Das wärmedämmende Hebe-Schiebewand-System zeichnet sich durch einen hochwertigen Aufbau aus. Er ist speziell für grossflächige Schiebe-Elemente geeignet. Komfort und Individualität garantiert.

Das wärmedämmende Hebe-Schiebewand-System BALI 60 ist aus Aluminiumprofilen gefertigt und garantiert auch bei Flügelgewichten bis zu 250 kg eine zuverlässige und langlebige Funktionsweise. Durch einfaches Drehen des Handhebels wird der Schiebeflügel leicht angehoben. Das Element lässt sich nun äusserst leicht in die gewünschte Position verschieben. Beim Verschliessen wird der Flügel wieder abgesenkt und durch das Eigengewicht des Elementes erfolgt die sichere Arretierung und Dichtung. Das aussen liegende Element ist standardmässig fest verschraubt; kann optional aber ebenfalls schiebbar ausgeführt werden.

Wärmedämmtes System mit Teilisolierung

- 1- bis 3-gleisige Ausführung
 - 2 unterschiedliche Farben aussen und innen möglich
 - Glasstärke bis 41 mm
- ➔ Kombinationen mit feststehenden Elementen möglich

Einsatzbereiche

Räume mit niedrigen Innentemperaturen, komplette Laden- und Wohnraumabschlüsse.







MONOSLIDE 60/80

MONOSLIDE vereint in einzigartiger Weise Funktionalität mit Flexibilität. Öffnen Sie unbegrenzt; auch um Kurven und Ecken – auf einer einzigen Schiene ohne Schwelle. Wohnraum-Komfort pur!

MONOSLIDE weist einzigartige Wärmedämm-Eigenschaften aus; dabei stehen Komfort und eine vielseitige Planungsfreiheit im Vordergrund. Die Rollwand-Elemente lassen sich in geöffnetem Zustand über Ecken und mit einem Winkel von max. 90° verschieben und werden zu einem Stapel in einen dafür vorgesehenen Parkraum geleitet. In die Rollwand-Elemente lassen sich Dreh- oder Kippflügel einbauen. Auch Kombinationen mit Eingangstüren sind möglich.

MONOSLIDE 60: Thermisch getrenntes Aluminiumsystem **MONOSLIDE 80: Thermisch getrennt und hoch isoliert**

- Wirtschaftliche Lösung für verschiedene Anwendungen
- leicht in alle Richtungen verschiebbar (MONOSLIDE 60)
- Eloxierte und sehr stabile Laufschiene
- 2 unterschiedliche Farben aussen und innen möglich
- Glasstärken bis 62 mm

Einsatzbereiche

MONOSLIDE 60: Balkon-, Restaurant-, Sitzplatz-, Terrassenverglasungen, Verandas.

MONOSLIDE 80: Wohnraum und Wohnraum-Abschlüsse, Wintergarten, Gastronomie, Ladengeschäfte.

Was unterscheidet MONOSLIDE 80 von MONOSLIDE 60?

Für MONOSLIDE 80 wurde eine absenkbare Extenderdichtung entwickelt. Sie ist v.a. für den Wohnraum geeignet und bietet hohen Komfort.



